



InLcader

SYSTÈME

SEMI-AUTOMATIQUE
DE CHARGEMENT
ET DE DÉCHARGEMENT

logitower.eu

Basic

InLcader

InLoader BASIC - système de chargement de toles

- chargement sur la table de coupe
- processus semi-automatique
- chargement de la feuille

Paramètres de la tôle

longueur des tôles	1000 - 3000 mm
largeur des tôles	1000 - 1500 mm
épaisseur des tôles	0,5 - 25 mm
pooids de la tôle (max)	900 kg

Données du système

vitesse de mouvement angulaire (max)	0,2 rad/s
puissance	5,5 kW



● assemblage rapide

● module de ventouse tôle

● séparation magnétique de tôles




InLcader+




Plus

InLoader PLUS

- collecte supplémentaire des découpes des pièces de la machine à découper au moyen d'un système de fourches
- mise en place pour le prélèvement et le tri

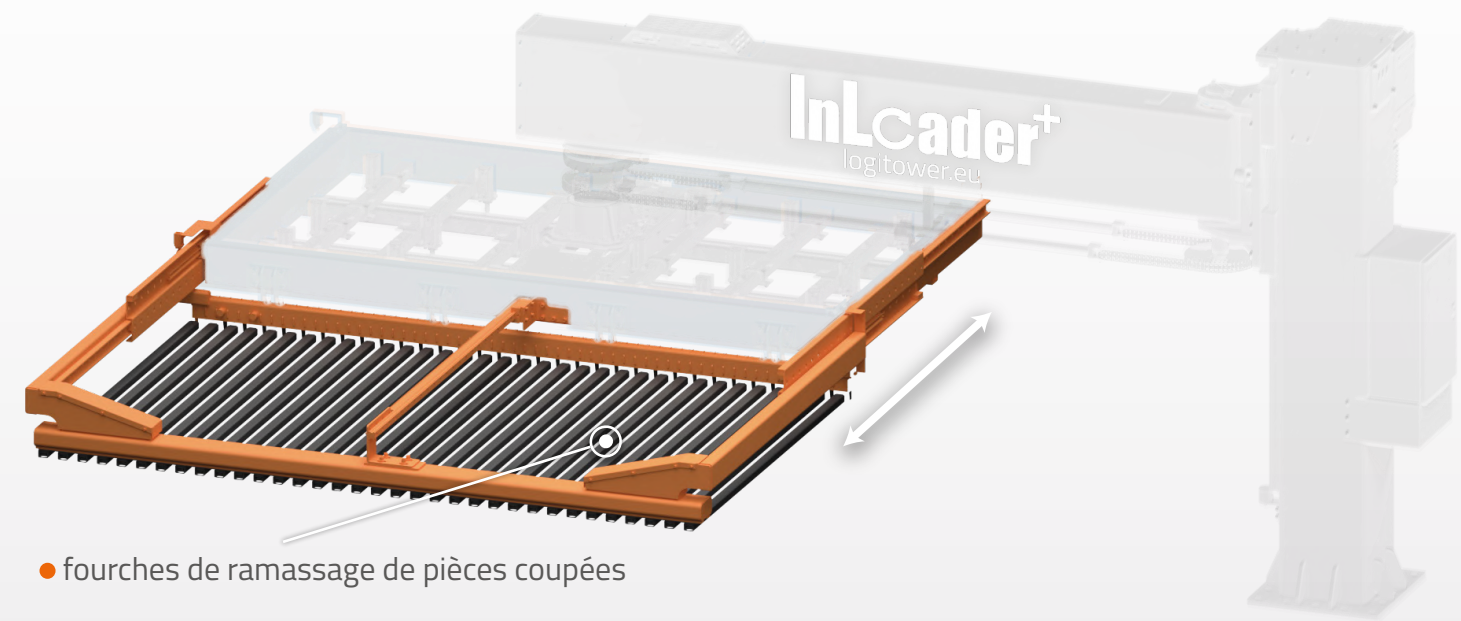

● fourches de ramassage de pièces coupées

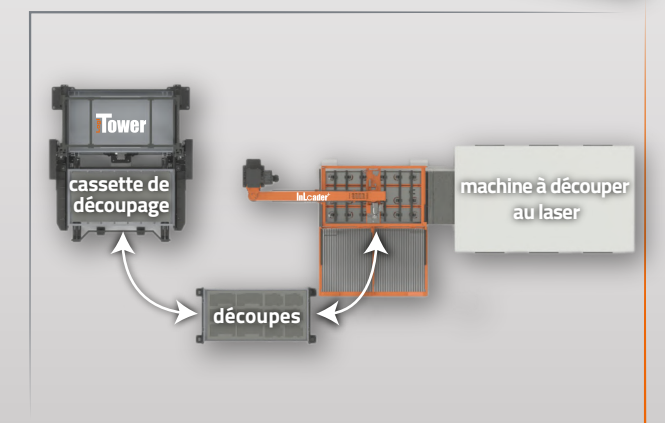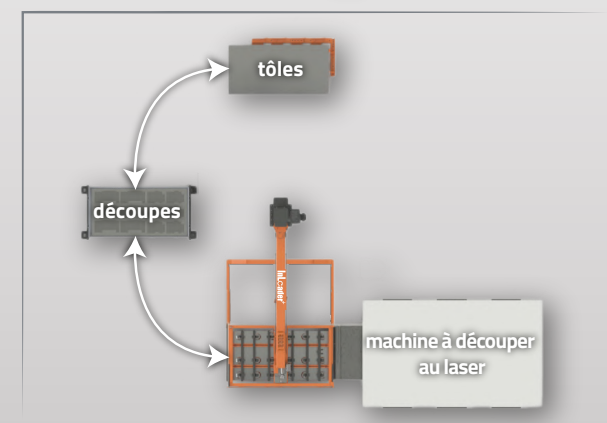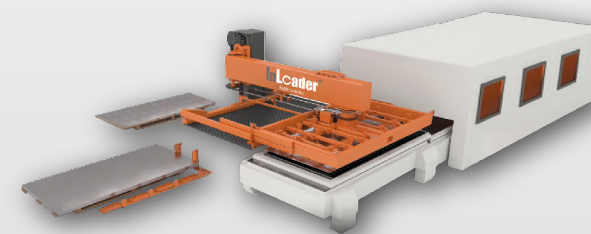



Logi Tower
logitower.eu

InLcader

Logi Tower Loader

Logi Comb

✉ info@logitower.eu

🌐 logitower.eu